

**TDS**  
CORPORATION

# キネダイナ製品カタログ

VOL.7



ISO9001:2008 取得工場  
(2011年7月取得)



NANTONG FACTORY

**KINEDYNE<sup>®</sup>**



# ラッシングベルト 【ラチェットバックル】

## 重量荷物・カゴ台車向け

重量荷物、カゴ台車等に最適で、重い物や動きやすい物などに良く使用されます。

### 50mmタイプ プロ仕様標準品 (ラチェット破断強度 5トン)

#### RB50-1-3-LT (レール用フィッティングタイプ)

- 破断強度 ・ラチェットバックル(816):5,400kg ・ベルト(2084F):5,400kg ・LTフィッティング(80080):2,000kg
- ベルト ・固定側:1m ・調節側:3m ・色相:イエロー



#### RB50-1-7-N50 (Jフックタイプ)


- 破断強度 ・ラチェットバックル(816):5,400kg ・ベルト(2084F):5,400kg ・ナローフック(1006):5,100kg
- ベルト ・固定側:1m ・調節側:7m ・色相:イエロー



### 50mmタイプ 一般仕様標準品 (ラチェット破断強度 3トン)


#### CRB50-1-3-LT (レール用フィッティングタイプ)

- 破断強度 ・ラチェットバックル:3,000kg ・ベルト(4900F):2,700kg ・LTフィッティング(80080):2,000kg
- ベルト ・固定側:1m ・調節側:3m ・色相:イエロー



#### CRB50-1-7-N50 (Jフックタイプ)

- 破断強度 ・ラチェットバックル:3,000kg ・ベルト(4900F):2,700kg ・ナローフック(1007):3,000kg
- ベルト ・固定側:1m ・調節側:7m ・色相:イエロー



### 50mmタイプ 小型車仕様標準品 (ラチェット破断強度 2トン)

#### BRB50-1-2-LT (レール用フィッティングタイプ)

- 破断強度 ・ラチェットバックル(811):2,200kg ・ベルト(2084EPD):5,400kg ・LTフィッティング(80080):2,000kg
- ベルト ・固定側:1m ・調節側:2m ・色相:ブルー



## ラチェットバックル

対応ベルト	50mmベルト用	50mmベルト用	25mmベルト用
品番	816	811	800
破断強度	5,400kg	2,200kg	1,500kg
形状			

## ベルトタイプ

ベルト品番	ベルト幅	色相	破断強度	材質
2084F	50mm	イエロー	5,400Kg	ポリエステル
2084EPD	50mm	ブルー	5,400Kg	ポリエステル
1000EPD	25mm	ブルー	1,700Kg	ポリエステル

※ベルトの長さをご要望に応じてご注文可能です。  
(但し、一般仕様は標準品のみです)

# ラッシングベルト 【カム/オーバーセンターバックル】

## 軽量荷物向け

### ■カムバックル

軽量荷物、雑貨物輸送等に最適で、軽い物や引っ越しの荷物などに良く使用されます。

#### ■25mmタイプ/ CB25A

■破断強度 ・カムバックル(605):550Kg ・ベルト(1000EPD):1,700Kg ・スナップフック(FE8028-1):2,500Kg



#### ■25mmタイプ/ CB25C

■破断強度 ・カムバックル(608):330Kg ・ベルト(1000EPD):1,700Kg ・フラットフック(34038-3):300Kg



#### ■50mmタイプ/ CB50

■破断強度 ・カムバックル(910):1,100kg ・ベルト(2084F):5,400kg ・LTフィッティング(80080):2,000kg




## 中量荷物向け

### ■オーバーセンターバックル

中量荷物、壊れ物等に最適で、締めすぎると壊れやすい物などに良く使用されます。

#### ■50mmタイプ/ OB50

■破断強度 ・オーバーセンターバックル(909):1,500kg ・ベルト(2084F):5,400kg ・LTフィッティング(80080):2,000kg



#### ■品名構成(例)



## カム / オーバーセンターバックル


品名	25mmカムバックル	25mmカムバックル	25mmカムバックル	50mmカムバックル	50mmオーバーセンターバックル
品番	605	607	608	910	909
破断強度	550kg	280kg	330kg	1,100kg	1,500kg
形状					






## ベルトタイプ






ベルト品番	ベルト幅	色相	破断強度	材質
1000EPD	25mm	ブルー	1,700Kg	ポリエステル
2084F	50mm	イエロー	5,400Kg	ポリエステル

# フック&フィッティング部品

品名	フラットフック	S-フック	スナップフック	スナップフック	ツイストスナップフック
品番	34038-3	1101	FE8028-1	FE7900-1	1212
破断強度	300kg	750kg	2,500kg	2,700kg	4,500kg
対応ベルト	25mm	25mm	25mm	50mm	50mm
形状					

品名	ナローフック	ナローフック	フック&キーパー	Dリング	Dリング
品番	1003	1006	33209	1703	1027
破断強度	1,100kg	5,100kg	2,200kg	2,200kg	2,200kg
対応ベルト	25mm	50mm	50mm	25mm	50mm
形状					

品名	LTRフィッティング	TSフィッティング	TSRフィッティング	SSフィッティング	LTフィッティング
品番	FE8264-1	32505	32507	32401	80080
破断強度	2,700kg	2,900kg	2,700kg	1,800kg	2,000kg
対応ベルト	—	—	—	—	50mm
形状			 ※リング付		

品名	EKフィッティング	ロープタイオフ	ロープタイオフ	ロープタイオフ	ロープタイオフ
品番	80023	LT-D50	LT-N50	LTC-N50	LTC-TS50
破断強度	—	1,300kg	1,300kg	1,300kg	1,300kg
対応ベルト	—	50mm	50mm	50mm	50mm
形状				 ※LTキャッチャータイプ	 ※LTキャッチャータイプ

品名	TDS-Aルール		サポートリング	
品番	FE750-01-126		SR-1	
破断強度	—		—	
対応ベルト	—		25mm	
形状				

※カタログに掲載されている商品の仕様は、改良等のため予告なく変更する場合がございます。


# ビームシステム

キネダインのビームは、独自のリリース機構「クイックリリース」を採用することにより、扱いやすく取り付け・取り外しが簡単に出来るよう設計されています。

また、インナーの急な飛び出しを防止し、従来品に比べ操作性が改善されています。



ワンプッシュで簡単に取り付け・取り外しが出来ます。

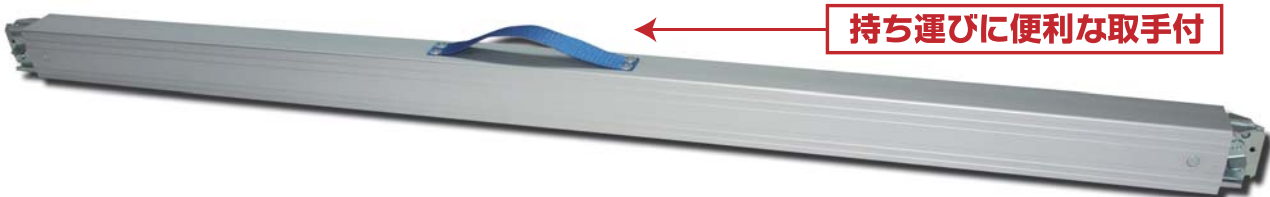

持ち運びに便利な取手付



飛び出さない!

~~ガキパン!!~~

飛び出し防止機構付

品番	使用範囲 (mm)	重量 (Kg)
FE8066-1	1,533~1,780	6.6
FE8066-2	1,713~1,960	7.0
FE8066-3	1,893~2,140	7.4
FE8066-4	2,073~2,320	7.8
FE8066-5	2,253~2,500	8.2

# ミニビームシステム (TDSオリジナル品)

小型車(2~4t車)用に開発したスリムな形状で軽量のミニビームシステムです。



持ち運びに便利な取手付

品番	使用範囲 (mm)	重量 (Kg)
MB1001-1	1,630~1,800	3.6
MB1001-2	1,770~1,940	3.8
MB1001-3	1,910~2,080	4.0
MB1001-4	2,050~2,220	4.2
MB1001-5	2,190~2,360	4.4
MB1001-6	2,330~2,500	4.8



飛び出さない!

~~ガキパン!!~~

飛び出し防止機構付

# アメリカ国防省より認定された ハイクオリティシステムを提供します



## 素材から製品まで一貫生産による品質保証



**KINEDYNE**  
URL:<http://www.kinedyne.com>

日本総代理店

**TDS**  
CORPORATION

【本社】

神奈川県横浜市中区日本大通 17 番地  
JPR 横浜日本大通ビル 11 階  
TEL.045-664-4888 FAX.045-664-5005

【北海道営業所】

北海道苫小牧市あけぼの町3丁目3番地20号  
TEL.0144-53-6288 FAX.0144-53-6280

URL:<http://www.tdscorp.co.jp/>